


Vertikal - 89 mm

Wand | Decke | Nische



Zubehör

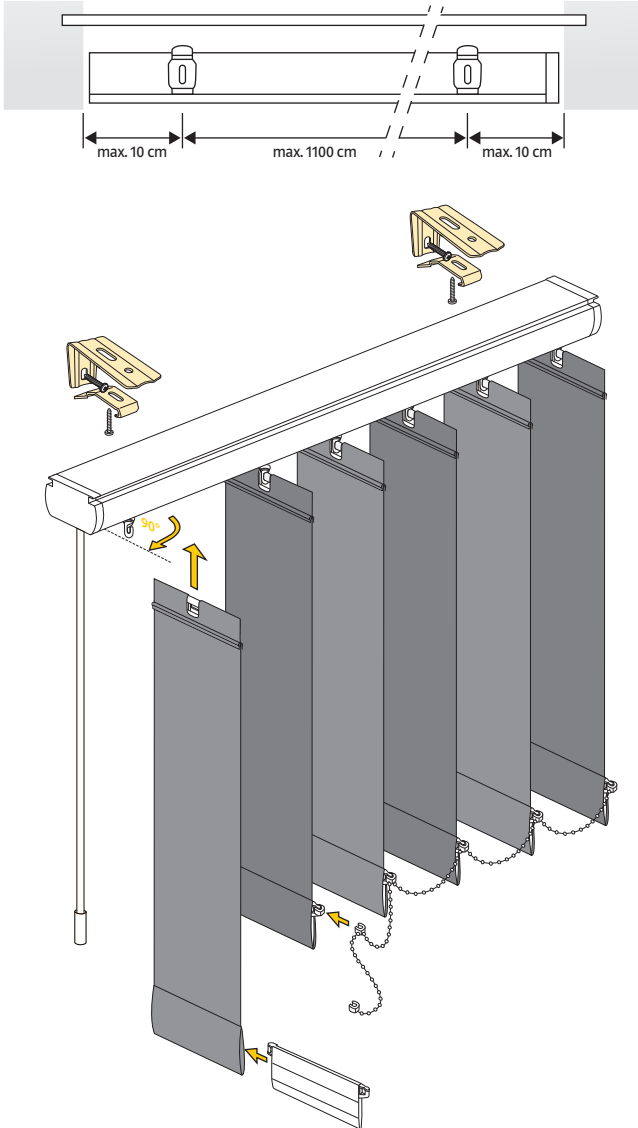


Schrauben und Dübel


Bitte nur beiliegende Schrauben verwenden.



Wandhalter




Deckenhalter




Kettenhalter

Montage Wand

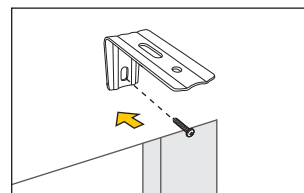


Die Position der Halter mit einem Bleistift markieren. Wandhalter an der Wand montieren

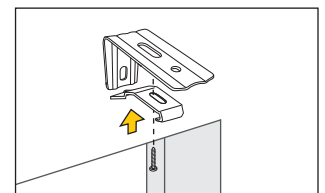


Deckenhalter am Wandhalter festschrauben

Montage Decke | Nische

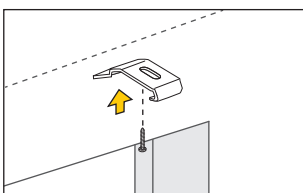


Halter an die Decke | in die Nische montieren. Nischenmaß ist 1 cm größer als das Anlagenmaß

Profil befestigen

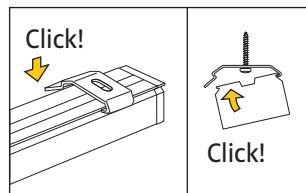


Das Profil sanft in die Halter drücken bis es einrastet

Lamellenlänge anpassen

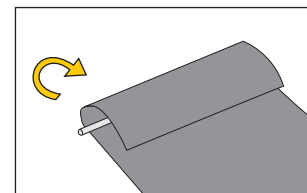


Lamellenstoff über den Keder klappen. Stoff in die gleiche Richtung wie Bodentasche falten

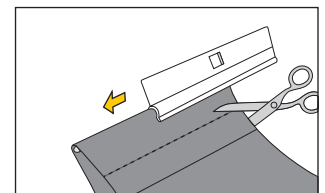


Lamellenhalter vorsichtig aufschieben. Überstehenden Stoff mit Schere entfernen

Anpassen der Profillänge und Bedienung – siehe Rückseite


### Profillänge anpassen




Schrauben mit Imbusschlüssel lösen, Kappen abnehmen (beidseitig)



Lamellenbefestigung auf Seite ohne Bedienung vorsichtig mit Bedienstab herauschieben




Markierung anzeichnen – Profil und Wendeachse kürzen, je nach Verkürzung einige Lamellenhaken entnehmen, Sägekanten entgraten




Lamellenbefestigung mit Wendeachse auf Bedienseite des Profils einschieben, beidseitig Kappen aufsetzen und Schrauben festziehen

### Lamellen einhängen




Lamellenbefestigung durch Drehen des Bedienstabes gerade ausrichten – Haken-Öffnung nach links




Lamellen von oben in Lamellenbefestigung einhängen

### Beschwerung




Beschwerung in Lamellen einschieben und Verbindungskette einhaken

### Bedienung



Öffnen und Schließen der Lamellen durch Bewegen des Bedienstabes nach rechts und links



Wenden der Lamellen durch Drehen des Bedienstabes; Bedienseite wahlweise rechts oder links

Hohe Kindersicherheit – Bedienung mit Bedienstab. Keine Bedienschnur oder -kette!